


Flanschaufnahme abgeflacht und voll




Flanschaufnahme mit vollen und abgeflachten Hartmetall-Ringen

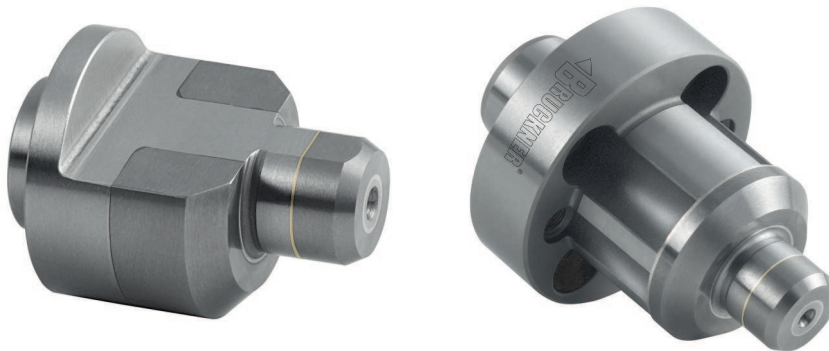

12° Mitnahmering



Ø 52 Hartmetallkugel



Ø 20



Steilkegel mit Vollhartmetall



HSK mit Vollhartmetall



offene Zentrierbohrung

